



Tecnoimpianti


pulitori
BATTOLI



L'evoluzione della specie!

BCX-300


prepulitore a setacci

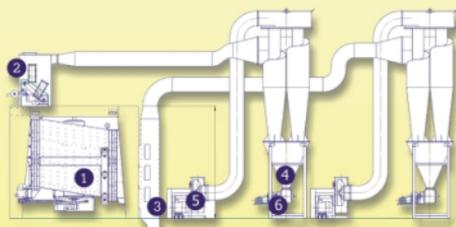

- 1 BCX-300 separatore
- 2 Alimentatore
- 3 Canale pneumoseparazione
- 4 Batteria di cicloni
- 5 Ventilatore a pressione
- 6 Serranda rotativa con comando

PPR

prepulitore rotante





- 1 Entrata prodotto con impurità
- 2 Uscita prodotto (by-pass)
- 3 Uscita fine impurità
- 4 Uscita prodotto pulito
- 5 Uscita grosse impurità



PA-T


prepulitore per aspirazione
a tarara

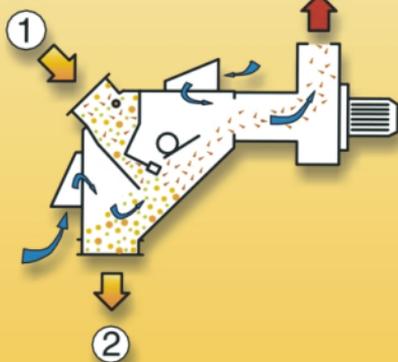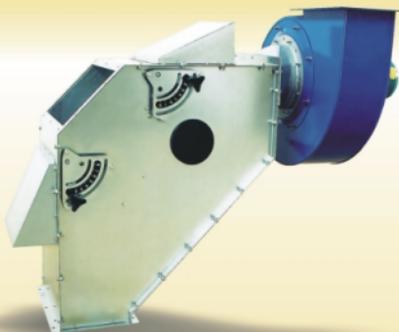

- 1 Entrata prodotto con impurità
- 2 Uscita prodotto pulito
- 3 Uscita prodotto impurità polveri

Diamante


pulitore aerodinamico

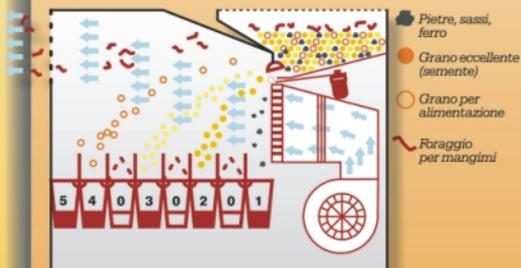

- 1 Pietre, sassi, corpi pesanti
- 2 Grano eccellente (per seminare)
- 3 Grano per cibo e alimenti
- 4 Foraggio per mangimi
- 5 Bucce, scorze, paglie, impurità

PRA


pulitore rotante
con aspirazione



- 1 Entrata prodotto con impurità
- 2 Uscita prodotto (by-pass)
- 3 Uscita fine impurità
- 4 Uscita prodotto pulito
- 5 Uscita prodotto pulito
- 6 Uscita grosse impurità
- 7 Uscita polveri
- 8 Uscita fine impurità

PSS

pulitore separatore
a setacci



- 1 Entrata prodotto con impurità
- 2 Uscita grosse impurità
- 3 Medie impurità
- 4 Prodotto pulito
- 5 Fini impurità spezzati
- 6 Medie impurità
- 7 Prodotto pulito
- 8 Fini impurità spezzati
- 9 Uscita medie e fini impurità
- 10 Uscita polveri
- 11 Uscita prodotto pulito e depolverato

PA-DTR

pulitore per aspirazione con
decantatore a tamburo rotante




- 1 Entrata prodotto con impurità
- 2 Uscita prodotto pulito
- 3 Uscita grosse impurità
- 4 Uscita polveri
- 5 Uscita fine impurità



PA-I


pulitore per aspirazione
inclinato



- 1 Entrata prodotto con impurità
- 2 Uscita prodotto pulito
- 3 Uscita prodotto impurità fine-polveri

PR 400-600-800


pulitore rotante



	PR 400	PR 600	PR 800
A	Ø 200	300	450
B	Ø 200	200	250
C	Ø 200	200	250
D	Ø 730	1120	1200
E	220	380	530
F	870	1420	1660
HP	2	5,5	7,5
t/h*	40	60	80
m³/min*	40	90	140
aria-aspirata			
H₂O	170	100	200

PA-D


pulitore per aspirazione
con decantatore



- 1 Entrata grano con impurità
- 2 Grano pulito
- 3 Fine impurità
- 4 Uscita polveri

CR


calibratore rotante

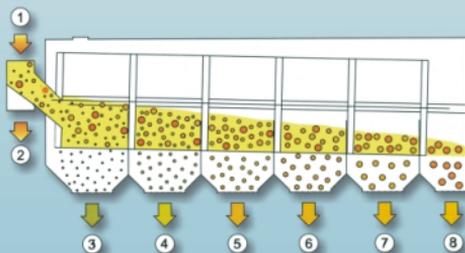

- 1 Entrata prodotto da calibrare
- 2 Uscita prodotto (by-pass)
- 3 Uscita prodotto 1°calibratura
- 4 Uscita prodotto 2°calibratura
- 5 Uscita prodotto 3°calibratura
- 6 Uscita prodotto 4°calibratura
- 7 Uscita prodotto 5°calibratura
- 8 Uscita prodotto 6°calibratura





M-100

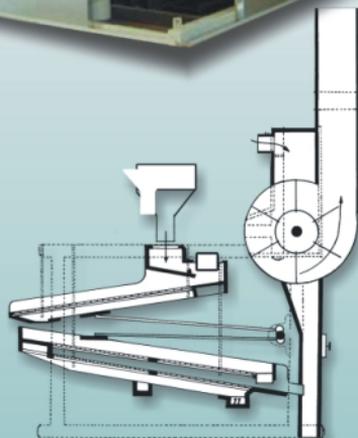



lunghezza	2500 mm.
larghezza	1200 mm.
altezza	2100 mm.
motore	2 hp
peso	450 kg
capacità risone	5 t/h
capacità grano	10 t/h
capacità mais	12 t/h

M-150

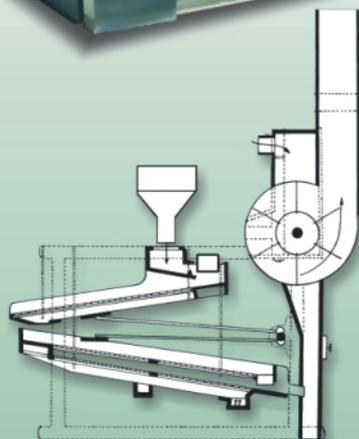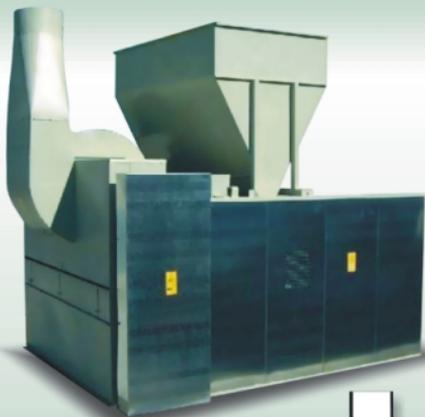

lunghezza	2500 mm.
larghezza	1800 mm.
altezza	2100 mm.
motore	3 hp
peso	600 kg
capacità risone	9 t/h
capacità grano	15 t/h
capacità mais	18 t/h

M-400 2V

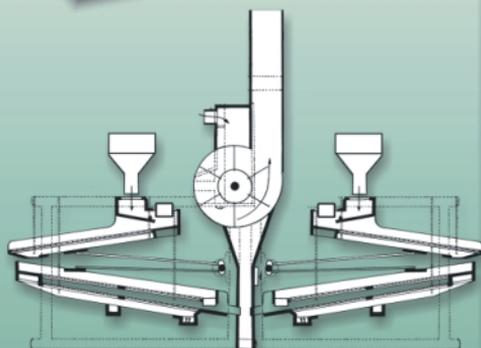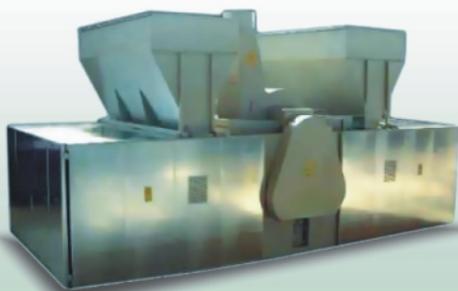

lunghezza	4000 mm.
larghezza	2350 mm.
altezza	2100 mm.
motore	5,5 hp
peso	1400 kg
capacità risone	25 t/h
capacità grano	50 t/h
capacità mais	60 t/h

COME ARRIVARE A
OSPEDALETTO EUG. (PD)



35045 OSPEDALETTO EUGANEO (PD) - Via Maggiore, 81
Tel. +39 0429 679060 - +39 0429 679166 - Fax +39 0429 670222
Internet: www.tecnoimpiantisnc.it - e-mail: tecnoimpianti@tecnoimpiantisnc.it